



AWADUKT THERMO ANTIMIKROBIÁLNÍ

SYSTÉM TEPELNÉ VÝMĚNY VZDUCHU S VYUŽITÍM TEPLA ZEMĚ
PRO KONTROLOVANÉ VĚTRÁNÍ - CENÍK 342300/5 CZ

AWADUKT THERMO ANTIMIKROBIÁLNÍ

OBSAH

1	Dodávaný sortiment pro rodinné domy	3
1.1	Trubky DN 200	4
1.2	Tvarovky DN 200	5
2	Dodávaný sortiment pro velkoobjemové stavby	7
2.1	Trubky DN 250-630	8
2.2	Malé rozdělovače DN 315-630	9
2.3	Tvarovky DN 250-630	11
3	Příslušenství	15
3.1	Nasávací věže	15
3.2	Sběrná šachta kondenzátu	16
3.3	Průchodky zdí	18
Reference		20



Ocenění z Francie




Ocenění z Polska



Ocenění z Anglie

1 DODÁVANÝ SORTIMENT PRO RODINNÉ DOMY




1.1 Trubní systém AWADUKT Thermo

- Antimikrobiální vnitřní vrstva
pro hygienicky nezávadný
čerstvý vzduch

- Optimalizovaná plnostěnná
trubka PP
s vylepšenou vodivostí tepla

- Vysoká podélná pevnost
pro bezpečný odvod
kondenzátu

- Těsný vůči radonu
díky speciálnímu
bezpečnostnímu těsnicímu
systému SL

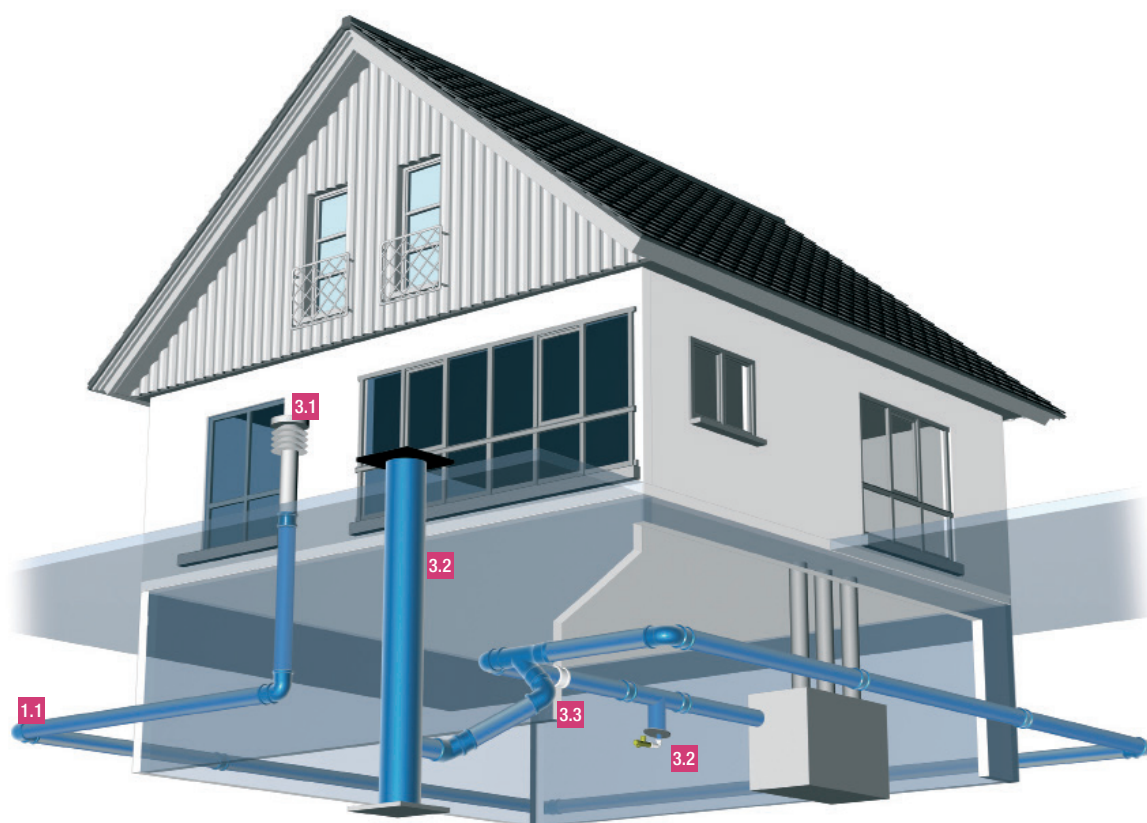


3.1 Nasávací element
s hrubým nebo jemným filtrem
pro hygienický přívod vzduchu

3.2 Odvody kondenzátu
pro nepodsklepené budovy
přes sběrnou šachtu kondenzátu
pro podsklepené budovy

přes kulový sifon s připojením
na domovní kanalizaci

3.3 Průchodky zdí
pro odborné zavedení potrubí
domovní zdi



1 DODÁVANÝ SORTIMENT PRO RODINNÉ DOMY

1.1 TRUBKY DN 200



Trubky AWADUKT Thermo

s násuvným hrdlem a bezpečnostním těsnícím kroužkem, konce trubky s krytkami proti prachu

Materiál: RAU-PP 2387/2400

antimikrobiální

Barva: RAL 5012 světle modrá, vnitřní vrstva kovově šedá



Číslo zboží	DN/OD	BL [mm]	d ₁ [mm]	D _{max} [mm]	t [mm]	s ₁ [mm]	Hmotnost [kg/m]	Ks/ HRV*	Kč/ks
170641-002	200	1000	200	240	101	7,8	4,2	20	920,00
170651-002	200	3000	200	240	101	7,8	4,2	20	1970,00
170961-002	200	6000	200	240	101	7,8	4,2	20	3520,00

* HRV = Dřevěná paleta

1 DODÁVANÝ SORTIMENT PRO RODINNÉ DOMY

TVAROVKY DN 200


AWADUKT PP-koleno

s EPDM-těsněním

s ochranou proti znečištění

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: RAL 5009 azurově modrá



Číslo zboží	DN/OD	α	Z_1 [mm]	Z_2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
417001-001	200	15°	12	21	1,06	527,00
417011-001	200	30°	28	34	1,19	562,00
417021-001	200	45°	44	48	1,31	594,00
417031-001	200	88°	105	110	1,69	725,00


AWADUKT PP-odbočka 45°

s EPDM-těsněním

s ochranou proti znečištění

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: RAL 5009 azurově modrá



Číslo zboží	DN/OD	Z_1 [mm]	Z_2 [mm]	Z_3 [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
417041-001	200/200	47	255	255	3,10	1530,00


AWADUKT PP-dvojité hrdlo

s bezpečnostním těsněním

s ochranou proti znečištění

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: RAL 5009 azurově modrá



Číslo zboží	DN/OD	L [mm]	D_{max} [mm]	t [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
417051-001	200	206	240	101	1,05	570,00


AWADUKT PP-přesuvka

s EPDM těsněním

s ochranou proti znečištění

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: RAL 5009 azurově modrá




Číslo zboží	DN/OD	L [mm]	D _{max} [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
417061-001	200	206	240	1,00	570,00

AWADUKT PP-zátka hrdla

s EPDM-těsnícím kroužkem a navařenou PP- zátkou

Materiál: RAU-PP 2387/2400

Barva: RAL 5009 azurově modrá



Číslo zboží	DN/OD	L [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
171977-001	200	111	0,52	2.965,00


2 SORTIMENT PRO VELKOOBJEMOVÉ STAVBY*

2.2 Malý rozdělovač

- **antimikrobiální vrstva**
pro hygienický nezávadný
čerstvý vzduch

- **optimalizovaná plnostěnná
trubka PP**
s vylepšenou vodivostí tepla

- **konfekce**
pro efektivní plánování stavby
a realizaci


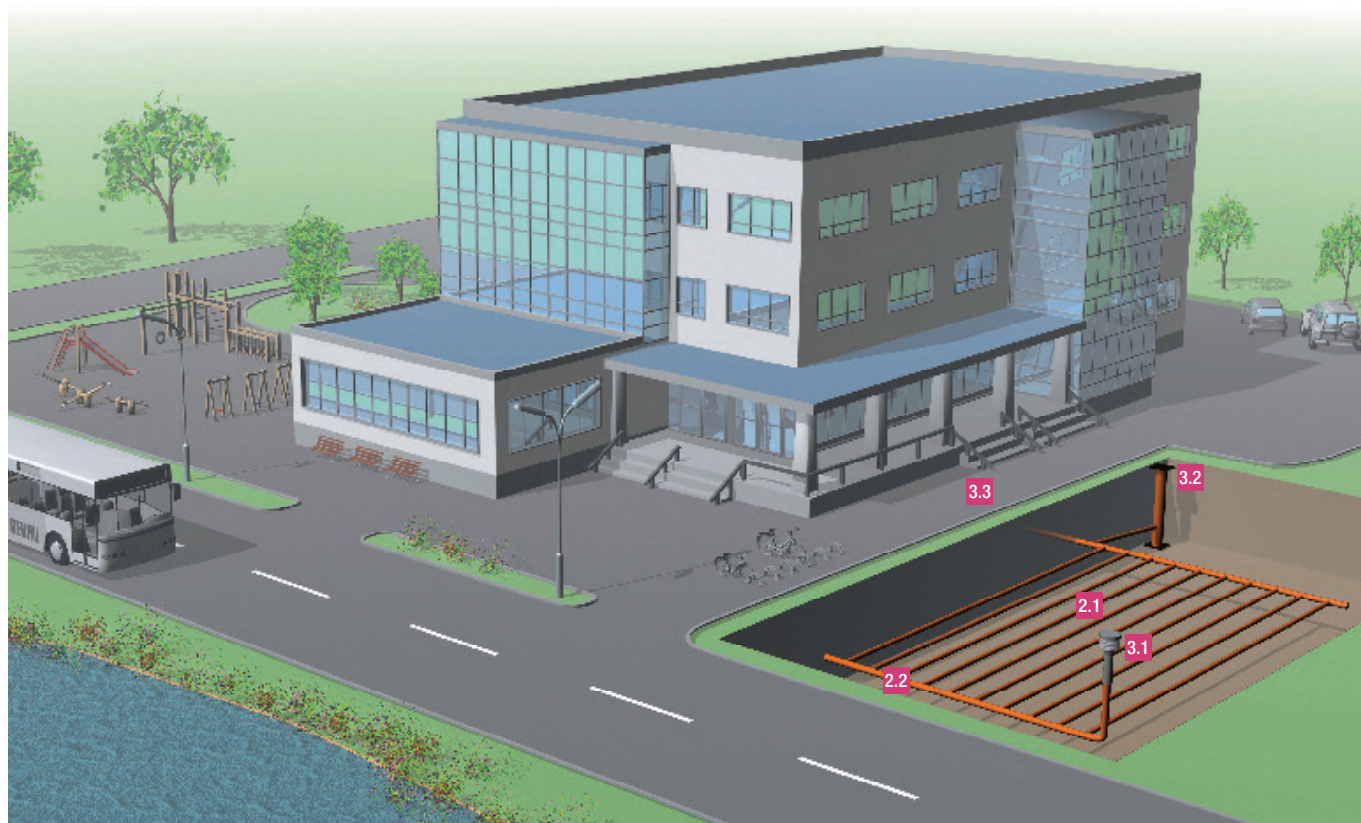


2.1 Trubní systém AWADUKT Thermo antimikrobiální

3.1 **Nasávací element**
s hrubým nebo jemným filtrem
pro hygienický přívod vzduchu

3.2 **Odvody kondenzátu**
pro nepodsklepené budovy
pomocí sběrné šachty
kondenzátu

3.3 **Domovní přípojky**
pro odborné zavedení potrubí
domovní zdi



* Dodávaný sortiment > DN 630 na vyžádání.

2 SORTIMENT PRO VELKOOBJEMOVÉ BUDOVY

2.1 TRUBKY DN 250-630


Trubky AWADUKT Thermo

s násuvným hrdlem a bezpečnostním systémem,
konce trubky s krytkami proti znečištění

Materiál: RAU-PP 2387/2400

antimikrobiální

Barva: oranžově hnědá




Číslo zboží	DN/OD	BL [mm]	d ₁ [mm]	D _{max} [mm]	t [mm]	s ₁ [mm]	Hmotnost [kg/m]	Ks/ HRV	Kč/ks
170791-001	250	1000	250	296	135	8,8	6,7	12	1.478,00
170801-001	250	3000	250	296	135	8,8	6,7	12	2.742,00
170971-001	250	6000	250	296	135	8,8	6,7	12	4.868,00
170821-001	315	1000	315	365	145	11,1	10,6	9	2.571,00
170831-001	315	3000	315	365	145	11,1	10,6	9	4.633,00
170981-001	315	6000	315	365	145	11,1	10,6	9	8.196,00
170851-002	400	6000	400	470	170	13,5	16,0	6	25.542,00
170861-003	500	6000	500	570	195	17,0	25,3	4	31.445,00

L-EWT trubka DN 630

s násuvným hrdlem a bezpečnostním systémem,
konce trubky s krytkami proti znečištění

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: oranžová



Číslo zboží	DN/OD	BL [mm]	d ₁ [mm]	D _{max} [mm]	t [mm]	s ₁ [mm]	Hmotnost [kg/m]	Ks/ HRV	Kč/ks
352908-001	630	6000	630	710	220	23,8	46,7	2	37.250,00

2 SORTIMENT PRO VELKOOBJEMOVÉ STAVBY

2.2 ROZDĚLOVACÍ SYSTÉM DN 315-630


AWADUKT Thermo-rozdělovač*

Konce trubek a přípojovací hrdla s ochranou proti zněčištění, ukončení trubky na obou stranách nosníku rozdělovače

Materiál: RAU-PP 2387/2400

antimikrobiální

Barva: oranžově hnědá (přípojovací hrdlo DN 200 světlé modré, vnitřní strana kovově šedá)

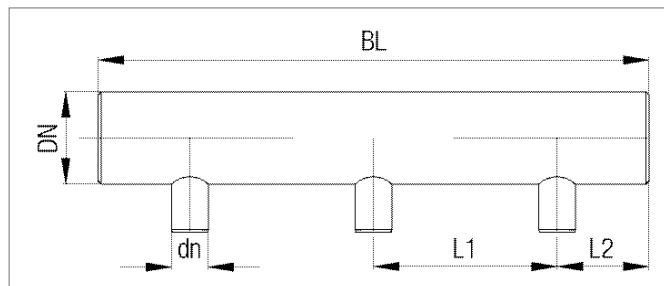

Číslo zboží	Trubka rozdělovače	Přípojovací hrdlo	Počet hrdel	Hmotnost [kg/ks]	Odstup mezi hrdly		BL [mm]	Kč/ks
	DN	dn			L ₁ [mm]	L ₂ [mm]		
171007-001	315	200	1	12,79	1000	500	1000	7.325,00
171017-001	315	200	2	25,28	1000	500	2000	13.475,00
171027-001	315	200	3	36,10	1000	500	3000	19.638,00
171037-001	400	200	1	18,85	1000	500	1000	8.763,00
171047-001	400	200	2	37,03	1000	500	2000	15.988,00
171057-001	400	200	3	54,22	1000	500	3000	24.100,00
171067-001	400	200	6	107,76	1000	500	6000	46.500,00
171077-001	400	250	1	19,71	1000	500	1000	10.225,00
171087-001	400	250	2	38,75	1000	500	2000	18.700,00
171097-001	400	250	3	56,79	1000	500	3000	27.000,00
171107-001	500	200	1	29,22	1000	500	1000	15.113,00
171117-001	500	200	2	57,14	1000	500	2000	28.812,00
171127-001	500	200	3	83,49	1000	500	3000	42.500,00
171137-001	500	200	6	166,69	1000	500	6000	83.625,00
171147-001	500	250	1	30,04	1000	500	1000	16.250,00
171157-001	500	250	2	58,86	1000	500	2000	31.050,00
171167-001	500	250	3	86,07	1000	500	3000	45.925,00
171177-001	500	250	6	172,43	1000	500	6000	90.400,00
171187-001	500	315	1	31,28	1000	500	1000	17.425,00
171197-001	500	315	2	61,24	1000	500	2000	33.450,00
171207-001	500	315	3	89,64	1000	500	3000	49.975,00


* Dodací lhůta na vyžádání

AWADUKT Thermo - rozdělovač DN 630*

Konce trubek a připojovací hrdla s ochranou proti zněčištění,
ukončení trubky na obou stranách nosníku rozdělovače

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: oranžově hnědá (připojovací hrdlo DN 200 světle modrá,
vnitřní vrstva kovově šedá)

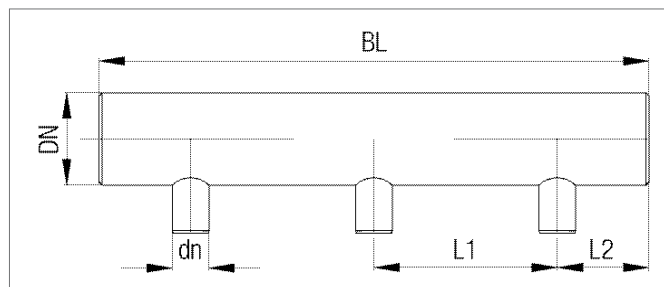

Číslo zboží	Trubka rozdělovače	Připojovací hrdlo	Počet hrdel	Hmotnost [kg/ks]	Odstup mezi hrdly		BL [mm]	Kč/ks
	DN	dn			L ₁ [mm]	L ₂ [mm]		
171616-001	630	200	1	8,30	100	500	1000	17.825,00
171606-001	630	200	2	16,20	100	500	2000	32.125,00
171596-001	630	200	3	24,10	100	500	3000	47.250,00
171586-001	630	200	6	47,79	100	500	6000	88.750,00
171576-001	630	250	1	8,54	100	500	1000	18.750,00
171566-001	630	250	2	16,68	100	500	2000	34.200,00
171676-001	630	250	3	24,82	100	500	3000	49.450,00
171666-001	630	250	6	49,25	100	500	6000	97.000,00
171656-001	630	315	1	8,75	100	500	1000	19.075,00
171646-001	630	315	2	17,10	100	500	2000	36.500,00
171636-001	630	315	3	25,45	100	500	3000	53.625,00
171626-001	630	315	6	50,50	100	500	6000	104.825,00

* Dodací lhůta na vyžádání

2 SORTIMENT PRO VELKOOBJEMOVÉ STAVBY


2.3 TVAROVKY DN 250-630

AWADUKT PP-koleno

s EPDM-těsnícím kroužkem

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: oranžově hnědá



Číslo zboží	DN/OD	α	z_1 [mm]	z_2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
247661-004	250	15°	19	39	1,70	1.743,00
247671-002	250	30°	37	58	1,90	1.831,00
247681-004	250	45°	57	78	2,10	2.415,00
247691-004	250	88°	132	152	2,90	3.335,00
247701-002	315	15°	23	50	2,70	2.512,00
247711-002	315	30°	47	73	3,10	2.808,00
247721-002	315	45°	72	98	3,40	3.941,00
247731-002	315	88°	166	192	4,60	5.351,00
239342-003	400	15°	79	237	11,64	4.331,00
239352-003	400	30°	108	263	12,35	4.593,00
239362-003	400	45°	265	420	17,04	6.178,00
237313-003	400	88°	555	710	27,80	8.736,00
234536-003	500	15°	42	242	20,10	10.296,00
234546-003	500	30°	77	277	23,60	10.764,00
234556-003	500	45°	228	428	33,92	15.438,00
234566-003	500	88°	547	747	55,72	24.149,00
411372-005*	630	15°	389	594	61,82	26.740,00
411382-005*	630	30°	389	594	61,82	27.114,00
411392-005*	630	45°	588	793	72,78	47.334,00
411402-005*	630	88°	1081	1276	107,55	57.830,00


* Dodací lhůta na vyžádání

AWADUKT PP-jednoduchá odbočka 45°

s EPDM-těsnícími kroužky

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: oranžově hnědá



Číslo zboží	DN/OD	Z ₁ [mm]	Z ₂ [mm]	Z ₃ [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
246457-004	250/200	22	290	276	3,94	1.797,00
237674-005	250/250	92	452	463	8,72	4.053,00
247781-004	315/200	-10	339	312	5,85	2.490,00
232794-005	315/250	59	498	446	11,74	3.884,00
232784-005	315/315	105	530	470	15,04	5.772,00
239382-002	400/200	31	533	464	14,40	5.429,00
239392-005	400/250	17	558	478	17,37	6.742,00
239402-005	400/315	63	591	502	20,52	8.842,00
237453-005	400/400	123	633	562	23,00	9.554,00
234586-005	500/200	6	604	479	21,80	11.684,00
234596-005	500/250	-28	629	513	23,50	13.042,00
234606-005*	500/315	18	661	557	28,60	11.664,00
234616-005*	500/400	87	704	637	34,00	17.456,00
225215-005*	500/500	149	869	866	36,50	43.875,00
411422-005*	630/200	-129	735	649	42,70	23.300,00
411432-005*	630/250	-93	770	693	48,40	24.575,00
411442-005*	630/315	-47	798	732	54,70	26.925,00
411452-005*	630/400	13	845	802	67,70	32.925,00
411462-005*	630/500	84	915	891	86,00	41.825,00
411472-005*	630/630	175	890	990	115,50	57.150,00



* Dodací lhůta na vyžádání

AWADUKT PP-dvojitě hrdlo

s EPDM-těsnícími kroužky

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: oranžově hnědá



Číslo zboží	DN/OD	L [mm]	D _{max} [mm]	t [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
247861-002	250	269	296	135	2,10	1.153,00
247871-002	315	290	365	145	3,00	1.669,00
247881-002	400	320	470	155	6,80	2.777,00
234636-002	500	400	570	190	10,50	6.209,00
411572-001	630	430	710	215	14,00	12.405,00

AWADUKT PP-dvojité hrdlo - KGMM vario


plynulé zalomení o $\pm 7,5^\circ$

v horizontálním nebo vertikálním směru

s těsnícími kroužky EPDM

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: oranžová




Číslo zboží	DN/OD	L [mm]	Dmax [mm]	t [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Balení	Kč/ks
176075-001	250	260	296	120	1,85	32	1.375,00
176085-001	315	298	365	136	3,30	16	1.998,00

AWADUKT PP-přesuvka

s EPDM-těsnícími kroužky

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: oranžová




Číslo zboží	DN/OD	L [mm]	Dmax [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
247831-002	250	269	296	2,05	1.153,00
247841-002	315	290	365	2,94	1.669,00
247891-002	400	350	470	6,60	2.777,00
287001-002	500	400	570	10,20	6.209,00
411562-001	630	430	710	13,60	12.405,00

AWADUKT PP-přechodka

s EPDM-těsnícími kroužky

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: oranžově hnědá





Číslo zboží	DN/OD [d ₁ /d ₂]	Z ₁ [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
247801-002	250/200	50	1,77	1.239,00
247811-003	315/250	10	3,38	2.278,00
237323-003	400/315	10	5,14	2.824,00
234626-003	500/400	14	10,91	6.449,00
411552-005*	630/500	50	17,00	11.868,00

* Dodací lhůta na vyžádání

AWADUKT PP-redukce

s těsnícími kroužky EPDM

Materiál: RAU-PP 2300




Číslo zboží	DN/OD [DN/dn]	L [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
171947-001	315/200	256	2,20	5.875,00
171957-001	400/200	271	3,87	9.775,00
171967-001	500/200	351	5,71	11.950,00

AWADUKT PP-hrdlo koncovky

s těsnícími kroužky EPDM a navařenou PP koncovkou

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: oranžově hnědá



Číslo zboží	DN/OD	L [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
171987-001	250	143	0,98	3.425,00
171997-001	315	154	1,68	4.300,00
172007-001	400	168	3,36	5.875,00
172017-001	500	210	5,19	7.125,00
171638-001	630	220	7,00	9.750,00

3 PŘÍSLUŠENSTVÍ AWADUKT THERMO

3.1 NASÁVACÍ VĚŽE

Venkovní nasávací věž

s lamelovým krytem, trubka s přírubou do země,
vhodná pro AWADUKT Thermo zasouvací hrdlo trubky,
bez filtru

Material: ušlechtilá ocel, matně broušená



Číslo zboží	DN	Výška [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Ks/paleta	Kč/ks
170188-003	200	1640	12,20	1	11.980,00
170408-003*	250	1690	15,40	1	19.950,00
170418-003*	315	1740	20,20	1	22.710,00
170428-003*	400	1970	33,80	1	34.860,00
170438-003*	500	2050	45,00	1	45.650,00
352922-001*	630	2200	90,00	1	74.725,00

Filtr

Filtr třídy G4 nebo F6/G2 dle EN 779

pro nasávací věž venkovního vzduchu DN 200-630



Číslo zboží	DN/OD	Filtr třídy	Ks/balení	Kč/ks
170198-001	200	G4	3	1.280,00
170208-001	200	F6/G2	3	1.620,00
170448-002*	250	G4	1	880,00
170458-002*	250	F6/G2	1	1.120,00
170468-002*	315	G4	1	980,00
170528-002*	315	F6/G2	1	1.250,00
170538-002*	400	G4	1	1.070,00
170548-002*	400	F6/G2	1	1.310,00
170558-002*	500	G4	1	1.150,00
170568-002*	500	F6/G2	1	1.410,00
171588-001*	630	G4	1	1.375,00
171598-001*	630	F6/G2	1	2.200,00

* Dodací lhůta na vyžádání

3 PŘÍSLUŠENSTVÍ AWADUKT THERMO

3.2 ODTOK KONDENZÁTU

Odtok kondenzátu R*


např. pro podsklepené a jiné obytné domy, s navařenou půlkou násuvného hrdla s bezpečnostním těsnícím systémem,

Revizní otvor, odbočka 90°, dimenzionálně shodná s oběma konci trubky, jako i navařeným odtokovým hrdlem DN 40

Materiál: RAU-PP 2300

antimikrobiální

Barva: RAL 5012 světle modrá, šedá (DN 200), jinak oranžově hnědá

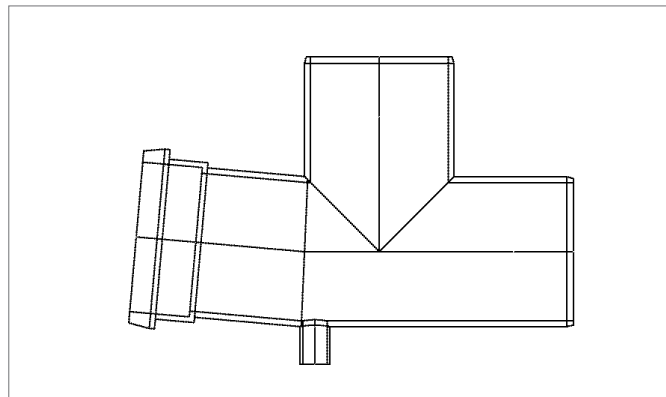

Zobrazení se může lišit od skutečného provedení



Číslo zboží	DN/OD	Kč/ks
171877-001	200	10.450,00
171887-001	250	na vyžádání
171897-001	315	na vyžádání
171907-001	400	na vyžádání
171917-001	500	na vyžádání

Odtok kondenzátu S

např. pro podsklepené obytné a jiné budovy, s násuvným hrdlem a těsněním - jako standardní provedení

Materiál: RAU-PP 2300

Barva: RAL 5012 světle modrá, šedá (DN 200), jinak oranžově hnědá



Číslo zboží	DN/OD	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	t [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
227755-003	200/40	420	130	101	2,72	3.170,00
227765-003	250/40	500	170	135	5,20	4.220,00
227775-003	315/40	550	195	145	8,69	5.180,00
229845-003*	400/40	550	195	155	14,61	7.675,00
229855-003*	500/40	550	230	185	22,43	9.375,00

* Dodací lhůta na vyžádání

Kulový sifon pro odtok kondenzátu

s přípojevacím kolenem a se zpětným ventilem s koulí

Materiál: RAU-PP

Barva: bílá, žlutá



Číslo zboží	DN	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
227795-001	40	0,25	2.200,00


Sběrná šachta kondenzátu

pro nepodsklepené obytné domy,

s plochým dnem a jednou přípojkou DN/OD 200 (hladký konec trubky):

Materiál: RAU-PP

Barva: RAL 5009 azurově modrá

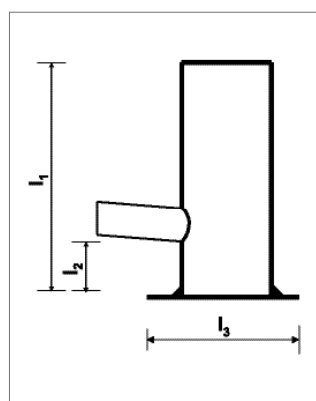

Číslo zboží	DN/OD	Přítok [mm]	l ₁	l ₂	l ₃	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
227785-003	315	DN 200	2500	500	500	34,50	6.960,00

* Balení

Litínový poklop

pro sběrnou šachtu kondenzátu

litinový rám včetně vloženého těsnění a litinového poklopu, vodotěsný

Materiál: litina

Barva: RAL 9005 černá



Číslo zboží	DN/OD	Typ	Vnější rozměr [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
175584-001	315	D 400 TGW *	420 x 420	35,00	4.290,00

*vodotěsný

3 PŘÍSLUŠENSTVÍ AWADUKT THERMO

3.3 DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

Mezikruhové těsnění DN 200-630*

pro využití při vzduté vodě,
těsný při tlaku max. 3,0 bar
provedení z ušlechtilé oceli,
těsnicí prvek z EPDM-kaučuku,
přdemontovaný díl
Barva: modrá



Číslo zboží	Pro trubku DN	Pro ochrannou trubku/vrtání na jádro/pouzdro ID	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
350368-001	200	250	2,25	3.800,00
350369-001	250	350	4,50	6.275,00
350370-001	315	400	6,60	7.475,00
350371-001	400	500	7,00	9.425,00
350372-001	500	600	8,50	11.275,00
352938-001	630	700	10,00	12.650,00

Průchodka zdí*

pro přechod trubky zdí, speciálně při vzduté vodě,
těsný při tlaku max. 5,0 bar, beton z vláknitého cementu bez obsahu
azbestu, k zabetonování
Barva: světle šedá



Číslo zboží	ID	Pro trubku k připojení (ve spojení s mezikruhovým těsněním DN 200-630) DN	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
350357-001	250	200	13,00	2.700,00
350358-001	350	250	27,00	3.275,00
350361-001	400	315	30,00	3.750,00
350362-001	500	400	45,00	6.400,00
350363-001	600	500	52,00	7.600,00
352939-001	700	630	65,00	9.550,00

*Dodací lhůta na vyžádání

Průchodky zdí (včetně těsnění) pro DN 800, 1000 a 1200 na vyžádání

L-EWT osazovací límec do zdi*


pro využití při vzduť vodě
těsný při tlaku max. 4,0 bar
k zabetonování
Materiál: EPDM (AP) kaučuk
Barva: černá



Číslo zboží	DN/AD [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
353234-001	200	0,74	1.850,00
353244-001	250	0,81	1.950,00
353254-001	315	1,13	2.250,00
353264-001	400	1,48	2.925,00
353274-001	500	1,90	3.450,00
353284-001	630	2,60	4.125,00

Domovní průchodka

s břitovým těsněním při absenci vzduť vody
Materiál: RAU-SB 100
k zabetonování
Barva: přírodní



Číslo zboží	DN/OD	Vestavná délka L [mm]	D _{max} ca. [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Kč/ks
172290-050	200	240	232	1,19	550,00
172330-003	250	240	290	1,78	820,00
172340-003	315	240	359	2,64	940,00
172350-002	400	240	448	3,60	1.340,00
172490-003	500	240	554	5,17	3.990,00
172005-001 ¹	630	120	705	15,50	

Domovní průchodka pro vzduť vodu a trubky od DN 800 na vyžádání. / ¹ Materiál: vláknitý cement

Mazadlo

pro násuvná spojení



Číslo zboží	Obsah	Kč/ks
176520-003	250 g	45,00
178750-001	1000 g	120,00

*Dodací lhůta na vyžádání

REFERENCE



Supermarket TESCO

Objekt:

Supermarket TESCO /Česká republika

Systémy:


- AWADUKT Thermo-trubky DN
- AWADUKT Thermo-rozdělovač DN

Při výstavbě velkého nákupního centra TESCO byl využit špičkový zemní tepelný výměník AWADUKT Thermo s mikrobiální úpravou.

Již v projektu se jednalo o uložení vysoce energeticky efektivního kontrolovaného větrání v obci Milovice, v blízkosti hlavního města Prahy.

Pod jedním prodejním objektem bylo zabudováno zhruba 700 m trubního vedení AWADUKT Thermo DN 250.

Díky hloubce pokládky 1,5 – 2 m je zajištěná trvalá teplota zeminy 7 – 12°C pro bezproblémové přehřívání/předchlazení nasávaného vzduchu.

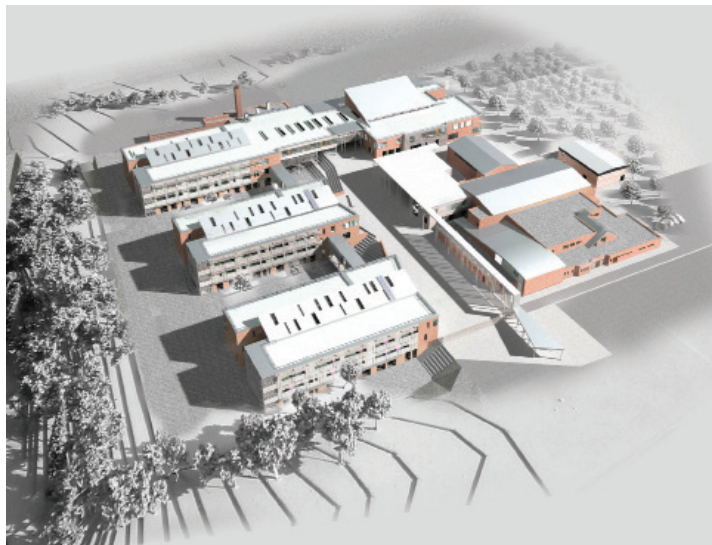**Objekt:**

Queen Elizabeth School, Dorset

Systémy:

Zemní tepelný výměník

AWADUKT Thermo antimikrobiální

**Objekt:**

Rodinné domy BAHAL

Systémy:

Zemní tepelný výměník

AWADUKT Thermo antimikrobiální

Nemusíte spát pod širým nebem, abyste dýchali čerstvý vzduch. V domech BAHAL je takové prostředí běžné. Samozřejmostí jsou i další důležité faktory pohody, které by ke zdravému bydlení měly patřit, ať už jde o tepelný komfort, vzdušnou vlhkost nebo dostatek světla. To všechno má přednost v pasivních domech BAHAL, kde se sice klade důraz na úspory, ne však na úkor pohodlí!

Dodací lhůta:

Okamžitě ze skladu.

Dodací a platební podmínky:

Do 2.500,00 € netto hodnoty zboží nevyplaceně. Od 2.500,00 € netto hodnoty zboží při uzavřené objednávce dodávka do firmy. Balné neúčtujeme. Vyšší dovozní za expresní zboží k tíži objednavatele.

Dodání a vyúčtování probíhá za Vášmi známých dodacích a platebních podmínek REHAU. Tyto jsou k nahlédnutí na adrese www.rehau.cz/ DPP nebo je lze zaslat na vyžádání.

Minimální objednávka:

Minimální objednávka 1000,00 € netto hodnoty zboží. K dosažení této hodnoty zboží lze také odebrat jiné zboží ze standardního programu REHAU. Pokud je hodnota zboží nižší než 1000,00 € účtujeme příplatek za nižší množství ve výši 25,00 €.

Ceny:

Všechny ceny jsou bez DPH a rozumí se jako nezávazná cenová doporučení.

Tímto ceníkem ztrácí platnost všechny dosavadní ceníky.

Označení zboží:

Pro jednoznačné označení zboží je nutné uvést číslo zboží a označení zboží.

Tento dokument je chráněn autorským právem. Na tomto založená práva, zvláště právo na překlad, dotisk, použití obrázků, vysílání, reprodukce fotomechanickou nebo podobnou cestou a ukládání v zařízeních na zpracování dat, zůstávají vyhrazena.

Pokud se předpokládá jiný účel použití, než je popsán v příslušné Technické informaci, musí to uživatel projednat s REHAU a před použitím si vyžádat vyslovené písemné schválení od firmy REHAU. Pokud to neudělá, je použití pouze na odpovědnost daného uživatele. Použití a zpracování výrobku jsou v takovém případě mimo naše kontrolní možnosti. Pokud by přesto přicházelo v úvahu ručení, pak je omezeno pro všechny škody na hodnotu námi dodaného a Vámi použitého zboží. Nároky z daných záručních prohlášení zanikají v případech použití, které nejsou popsány v Technických informacích.

Pokud se předpokládá jiný účel použití, než je popsán v příslušné Technické informaci, musí to uživatel projednat s REHAU a před použitím si vyžádat vyslovené písemné schválení od firmy REHAU. Pokud to neudělá, je použití pouze na odpovědnost daného uživatele. Použití a zpracování výrobku jsou v takovém případě mimo naše kontrolní možnosti. Pokud by přesto přicházelo v úvahu ručení, pak je omezeno pro všechny škody na hodnotu námi dodaného a Vámi použitého zboží. Nároky z daných záručních prohlášení zanikají v případech použití, které nejsou popsány v Technických informacích.

